# Pattino tipo A....N

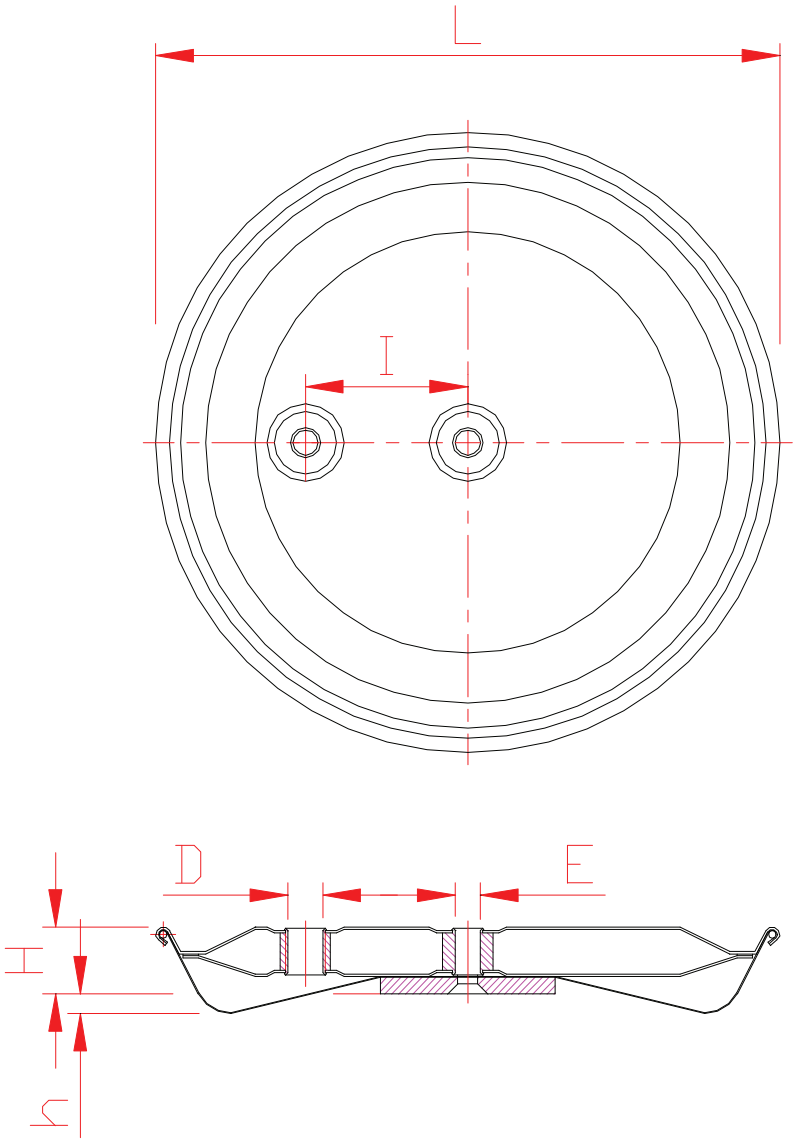


Massima pressione di lavoro: 1 bar

| | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Raccordo | Foro di fissaggio (mm) | Posizione raccordo (mm) | Peso (kg) | Consumo aria (NL/min) | Portata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigla | L | H | D | E | I | G | | |
| A20N | 200 | 25 | 1 / 4 “ | 10 | 40 | 0,8 | 60-100 | 200 |
| A25N | 250 | 25 | 1 / 4 " | 10 | 65 | 1,1 | 80-140 | 300 |
| A30N | 300 | 25 | 1 / 4 " | 10 | 90 | 1,5 | 100-200 | 500 |
| A40N | 400 | 25 | 1 / 4 " | 10 | 120 | 2,4 | 130-250 | 1.000 |
| A50N | 500 | 25 | 1 / 2 " | 10 | 150 | 3,7 | 240-450 | 1.800 |
| A70N | 700 | 25 | 1 / 2 " | 10 | 220 | 4,7 | 400-750 | 3.000 |
| A90N | 900 | 25 | 3 / 4 " | 10 | 270 | 6,9 | 500-1000 | 6.000 |

con riserva di modifiche tecniche