
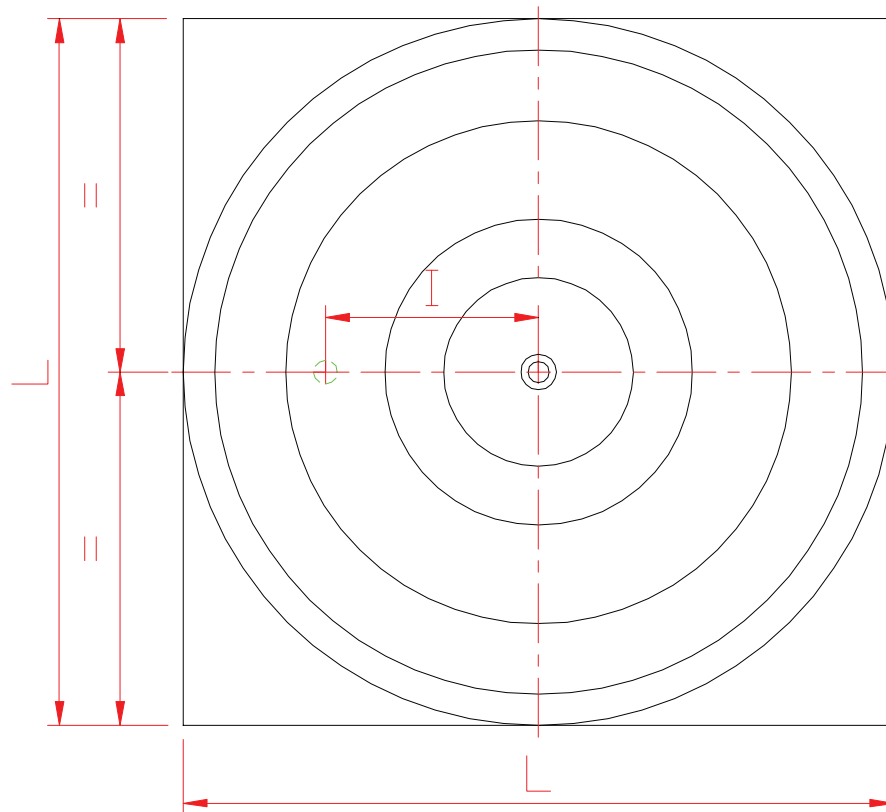


# Coussin d'air type B...N

Pression maxi 2 bar

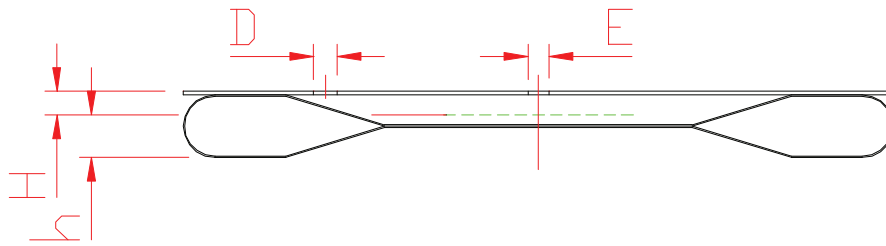

	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Levée (mm)	Raccord	Trou de fixation (mm)	Entraxe raccord (mm)	Poids (kg)	Consommation air (NL/min)	Capacité (kg)
Sigle	L	H	h	D	E	I	G		
B30N	300	10	18-20	1 / 4 "	10	90	0,6	300-600	1.000
B40N	400	12	20-25	1 / 4 "	10	120	1,0	400-700	2.000
B50N	500	12	25-30	1 / 2 "	10	150	1,5	500-800	3.250
B70N	700	14	30-40	1 / 2 "	10	220	3,0	600-1000	6.000
B90N	900	22	40-50	3 / 4 "	10	270	6,0	800-1300	10.000

Sous réserve de modifications techniques



[www.prexco.it](http://www.prexco.it)

[info@prexco.it](mailto:info@prexco.it)