


Pattino tipo A..NS



	Dimensione (mm)	Altezza (mm)	Raccordo	Foro di fissaggio(mm)	Interasse raccordo (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (NL/min)	Portata (kg)
Sigla	L	H	D	E	I	G		
A 25NS	250	26	1 / 4 "	10	65	1,3	80-140	300
A 30NS	300	26	1 / 4 "	10	90	1,7	100-200	500
A 40NS	400	26	1 / 4 "	10	120	2,8	130-250	1.000
A 50NS	500	26	1 / 2 "	10	150	4,3	240-450	1.800
A 70NS	700	26	1 / 2 "	10	220	6,0	400-750	3.000
A 90NS	900	26	3 / 4 "	10	270	9,3	500-1000	6.000

Con riserva di modifiche tecniche

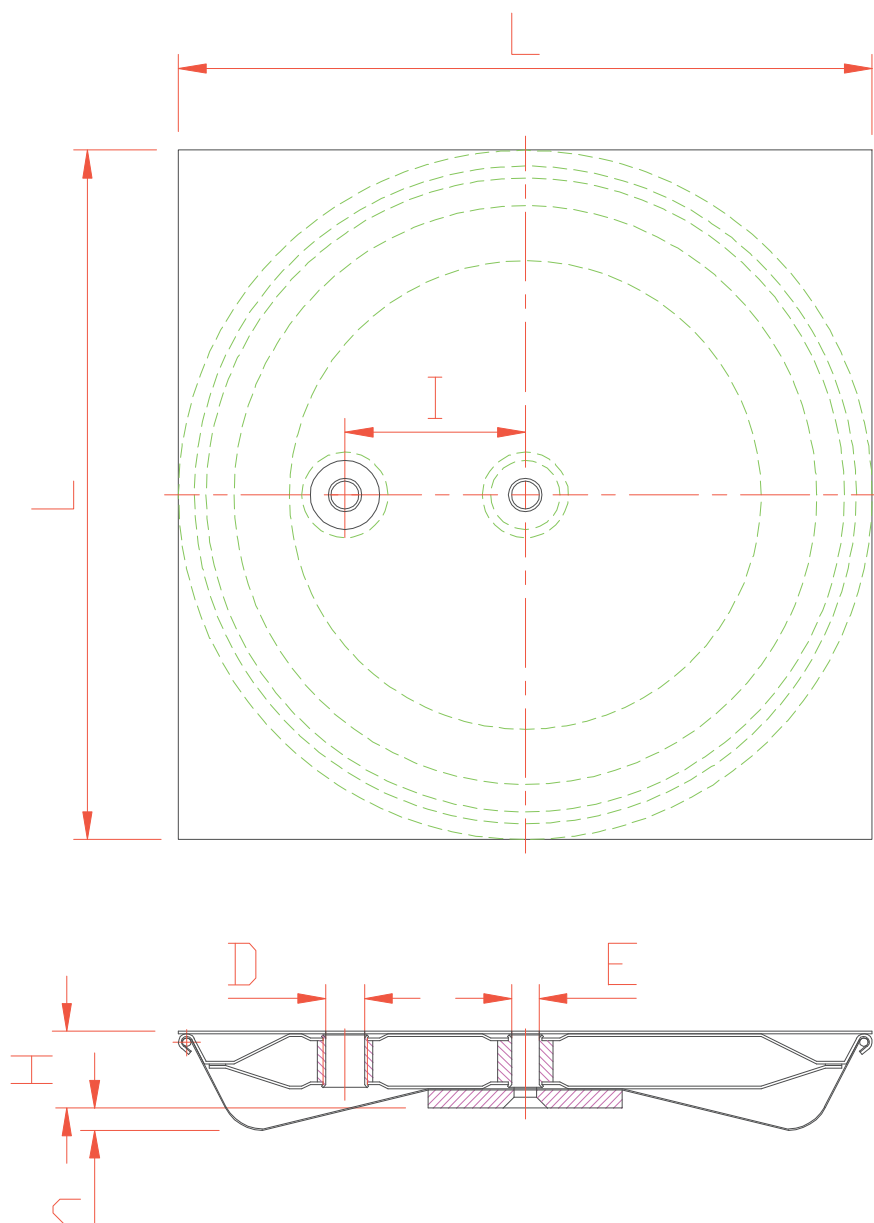

www.prexco.it

info@prexco.it